


Condenswaterpomp

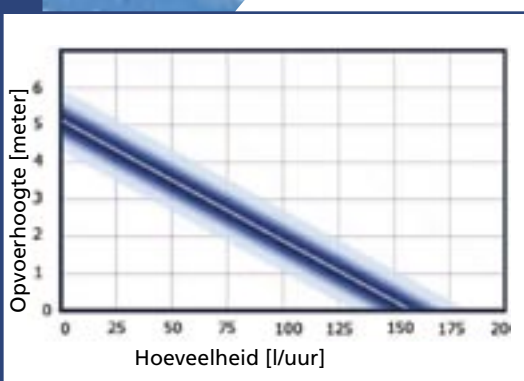

GO 500

De condenswaterpomp GO 500 kan worden toegepast in elke airconditioning unit, maar is vooral geschikt voor plafondbouw units. De pomp heeft een mooi ontwerp, is zeer stil en eenvoudig te monteren. De condenswaterpomp wordt geschakeld door een vlotter en is standaard voorzien van een terugslagklep.

Er zijn 5 aansluitmogelijkheden: er zitten 4 openingen in het deksel en 1 te openen inlaat in de zijkant van het reservoir. Meestal wordt een van de openingen in het deksel gebruikt. Na het openen van de waterinlaat in de zijkant kan de pomp ook direct in de lekbak geplaatst worden, bijvoorbeeld bij luchtbehandelingskasten.

De condenswaterpomp kan eenvoudig geopend worden voor onderhoud. De pomp voldoet aan de van toepassing zijnde Europese richtlijnen.

Technische gegevens

- Capaciteit maximaal : 150 l/uur
- Opvoerhoogte maximaal : 5.2 m
- Tankcapaciteit : 0,7 l
- Aansluitspanning : 230 V / 50-60 Hz
- Hoogwaterbeveiliging : NC 250V/5A (ohms)
- Vermogen : 58 W bij 50 Hz
- Aansluitmaat pomp : Ø 6 mm
- Thermische beveiliging : 120 °C

